

Bomba Para Testes e Calibração de Pressão


Código 10/6001

Bomba geradora de pressão hidráulica para aferição e calibração de instrumentos de pressão, tais como: Manômetros, Pressostatos, etc. (método comparativo ao manômetro padrão).

Aplicação indispensável em oficinas de manutenção de instrumentos, laboratórios de ensaios, aferição e manutenção no campo, e calibração em linhas de produção industrial.

A pressão é obtida manualmente acionando o volante que se acha acoplado a um fuso com rosca sem fim. A pressão gerada é distribuída simultaneamente por dois ramais de saída, de igual valor. As leituras obtidas no manômetro de teste padrão e no instrumento sendo testado são comparadas.

Este método de aferição/ calibração por comparação requer a utilização de um manômetro de teste padrão de alta precisão.

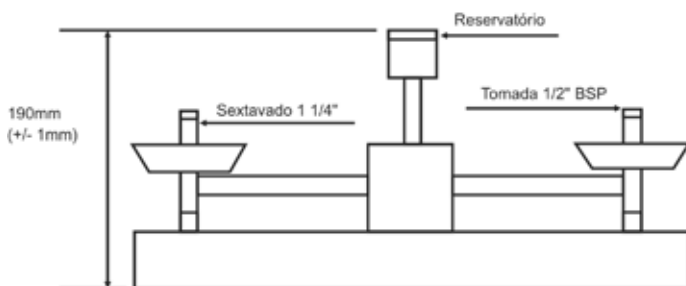

DIMENSÕES

*Largura.....	330mm(+/-1mm)
*Comprimento.....	330mm(+/-1mm)
*Altura.....	190mm(+/-1mm)
*Pressão Max.admissível.....	1200 Kgf/cm ²
*Vácuo.....	350 mmHg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Máxima pressão admitida	1200 Kgf/cm ²
*Vácuo (aproximadamente)	350 mmHg
*Fluído Hidráulico	Verificar Observação
*Conexões dos ramais	1/2" BSP Fêmea
*Volante	Modelo Timão de Alumínio
*Fuso	Sem Fim Aço Carbono
*Pistão	Aço Inox
*Base	Ferro Pintado

Obs.: Óleo mineral, Água, recomendado óleo de silicone

Bomba Para Testes e Calibração de Pressão


Código 10/6000

Bomba geradora de pressão hidráulica para aferição e calibração de instrumentos de pressão pelo método comparativo.

Aplicação indispensável em oficinas de manutenção de instrumentos, laboratórios de ensaios, aferição e manutenção no campo, e calibração em linhas de produção industrial.

A pressão é obtida manualmente acionando o volante que se acha acoplado a um fuso com rosca sem fim. A pressão gerada é distribuída simultaneamente por dois ramais de saída, de igual valor. As leituras obtidas no manômetro de teste padrão e no instrumento sendo testado são comparadas.

Este método de aferição/ calibração por comparação requer a utilização de um manômetro de teste padrão de alta precisão.

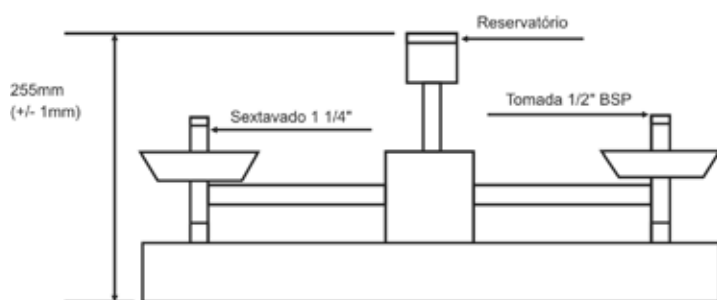

DIMENSÕES

*Largura.....	350mm(+/-1mm)
*Comprimento.....	450mm(+/-1mm)
*Altura.....	255mm(+/-1mm)
*Pressão Max.admissível.....	1000 Kgf/cm ²
*Vácuo.....	350 mmHg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Máxima pressão admitida	1000 Kgf/cm ²
*Vácuo (aproximadamente)	350 mmHg
*Fluído Hidráulico	Verificar Observação
*Conexões dos ramais	1/2" BSP Fêmea
*Volante	Modelo Timão de Alumínio
*Fuso	Sem Fim Aço Carbono
*Pistão	Latão Cromado
*Base	Madeira Revestida

Obs.: Óleo mineral, Água, recomendado óleo de silicone