

TERMOSTATO DE HASTE RÍGIDA PARA IMERSÃO TS

O termostato é um dispositivo destinado a manter constante a temperatura de um determinado sistema, através de regulação automática.

Termostatos de imersão com haste rígida, de alta qualidade, construído para controlar temperaturas com precisão em estufas, aquecedores elétricos, calefação, sistemas de ar, caldeiras, galvanoplastia, vulcanização, etc.




Imagens meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TERMOSTATO

- Elemento sensível de expansão a gás de alta capacidade de dilatação.
- Caixa de alumínio injetado.
- Manipulador escala de PVC.
- Contato elétrico reversível NF (normalmente fechado) e NA (normalmente aberto).
- Capacidade de contato elétrico 20 ou 30A (a informar), tensão até 380°V AC.
- Sistemas de contatos, ligação em:
 - NF abre para atingir a temperatura ajustada.
 - NA fecha ao atingir a temperatura ajustada.

DIMENSÕES:

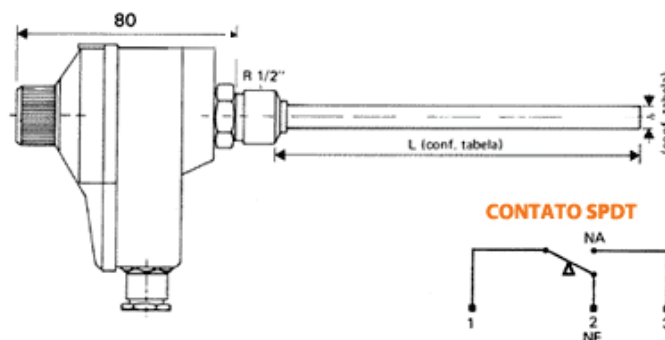

TIPO	ESCALA °C	DIFERENCIAL LIGA/DESLIGA	HASTE	COMPRIMENTO L	DIÂMETRO	ROSCA
TS 40.15	0 - 40	±2%	Aço Inox	150 mm	8 mm	1/2" G.
TS 40.20	0 - 40	±2%	Aço Inox	200 mm	8 mm	1/2" G.
TS 40.30	0 - 40	±2%	Aço Inox	300 mm	8 mm	1/2" G.
TS 110.10	0 - 120	±4%	Aço Inox	100 mm	8 mm	1/2" G.
TS 110.15	0 - 120	±4%	Aço Inox	150 mm	8 mm	1/2" G.
TS 110.20	0 - 120	±4%	Aço Inox	200 mm	8 mm	1/2" G.
TS 110.30	0 - 120	±4%	Aço Inox	300 mm	8 mm	1/2" G.
TS 200.10	0 - 210	±4%	Aço Inox	100 mm	8 mm	1/2" G.
TS 200.15	0 - 210	±4%	Aço Inox	150 mm	8 mm	1/2" G.
TS 200.20	0 - 210	±4%	Aço Inox	200 mm	8 mm	1/2" G.
TS 200.30	0 - 210	±4%	Aço Inox	300 mm	8 mm	1/2" G.
TS 300.10	50 - 300	±4%	Aço Inox	100 mm	8 mm	1/2" G.
TS 300.15	50 - 300	±4%	Aço Inox	150 mm	8 mm	1/2" G.
TS 300.20	50 - 300	±4%	Aço Inox	200 mm	8 mm	1/2" G.
TS 300.30	50 - 300	±4%	Aço Inox	300 mm	8 mm	1/2" G.