


Termopar Convencional Série TC-100



SALCAS

Série TC - 119

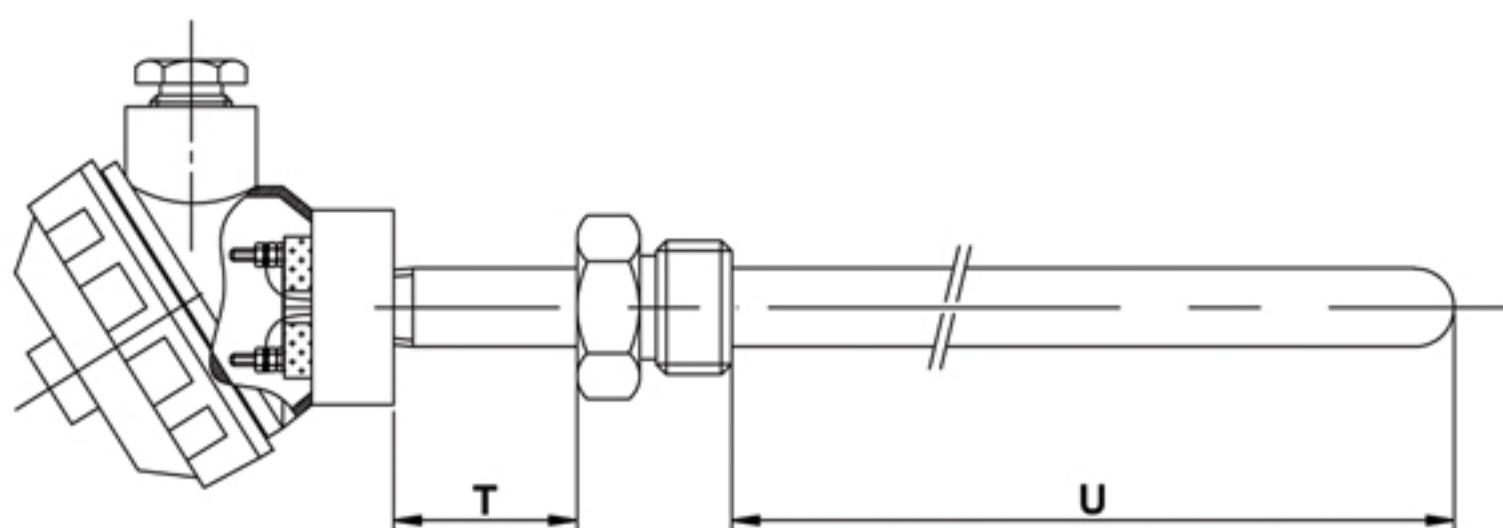

1 SÉRIE ESPECIFICAR CONFORME NÚMERO DA SÉRIE	2 SENSOR K - TIPO K J - TIPO J T - TIPO T E - TIPO E N - TIPO N R - TIPO R S - TIPO S R - TIPO R X - OUTROS PARA SENSOR DUPLO: DUPLICAR A LETRA. EX.: "KK"	3 CLASSE S - STANDARD E - ESPECIAL	4 BITOLA DO FIO 08-3,26mm/ 8 AWG 14 - 1,63mm/ 14 AWG 16 - 1,29mm/ 16 AWG 24 - 0,51mm/ 24 AWG* 27 - 0,35mm/ 27 AWG** * PARA SENSOR TIPO S, R, B ** PARA SENSOR TIPO S, R	5 CABEÇOTE 000 - S/ CABEÇOTE 1 - KSC 2 - KNC 3 - EXD (ALUMÍNIO) 4 - EXD (INOX) 5 - KM 6 - KNN 7 - KNP-L 8 - KPP 111 - OUTROS	6 CONEXÃO AO CONDUITE PC - PRENSA CABO 12N- 1/2"NPT 34N- 3/4"NPT 38 - 3/8"BSP 12B - 1/2"BSP 111- OUTROS	7 TUBO DE PROTEÇÃO 304 - INOX 304 310 - INOX 310 316 - INOX 316 600 - INCONEL 600 101 - FERRO PRETO 111 - OUTROS	8 TIPO DE CONEXÃO AO PROCESSO RF - ROSCA FIXA BA - BUCIM AJUSTÁVEL BR - BUCIM REAJUSTÁVEL FA - FLANGE AJUSTÁVEL FF - FLANGE FIXA (INDICAR DIMENSÃO NO CAMPO 09)
9 CONEXÃO AO PROCESSO 000 - SEM CONEXÃO 12B - 1/2"BSP 14B - 1/4"BSP 18B - 1/8"BSP 34B - 3/4"BSP 38B - 3/8"BSP 12N - 1/2"NPT 14N - 1/4"NPT 18N - 1/8"NPT 34N - 3/4"NPT 38N - 3/8"NPT 111 - OUTROS	10 MATERIAL DA CONEXÃO 000 - S/ CONEXÃO 303 - INOX 303 304 - INOX 304 316 - INOX 316 500 - LATÃO 111 - OUTROS	11 DIMENSÃO "U" ESPECIFICAR EM mm	12 DIMENSÃO "T" ESPECIFICAR EM mm	13 UNIDADE SELADORA 000 - S/ UNIDADE SELADORA US - UNIDADE SELADORA PARA CABEÇOTE À PROVA DE TEMPO 111 - OUTROS	14 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO 000- S/ CALIBRAÇÃO RBC - CALIBRAÇÃO RBC/INMETRO RAS - CALIBRAÇÃO RASTREADA AO INMETRO LABORATÓRIO SALCAS DE CALIBRAÇÃO		

PARA CASOS ESPECIAIS, ENVIAR DESENHOS COM ALTERAÇÕES

www.salcas.com.br - contato@salcas.com.br - Tel. 11 3977 7838

TERMOMETRIA