


Termopar Convencional

Série TC-100

Série TC - 125

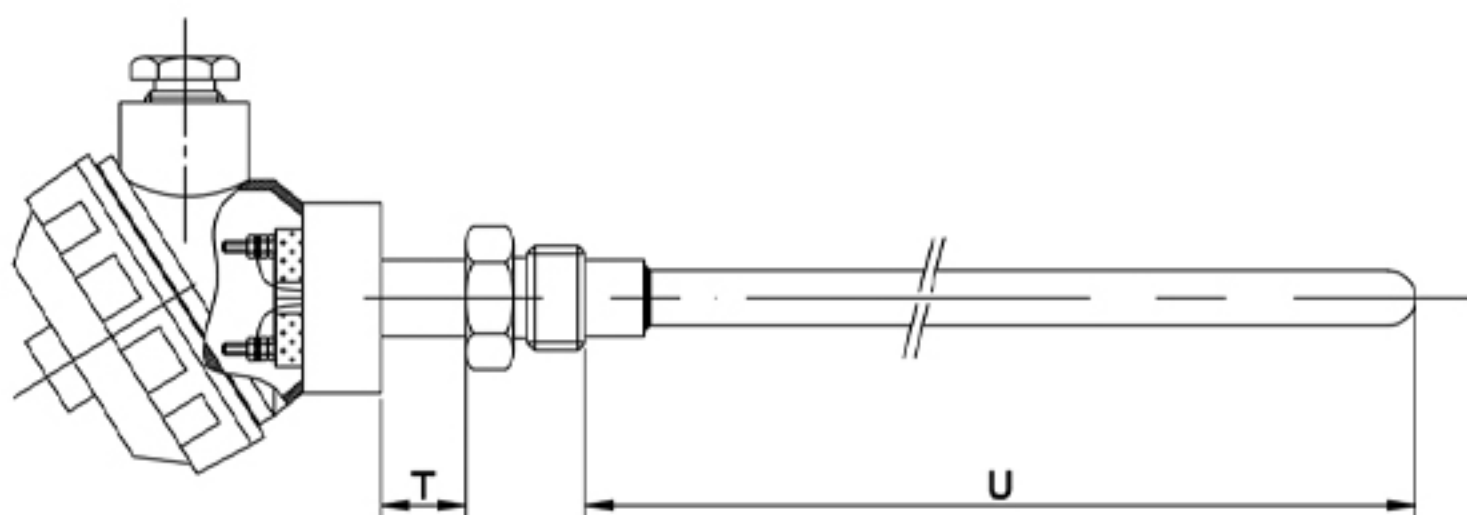

1

SÉRIE

ESPECIFICAR CONFORME NÚMERO DA SÉRIE

2

SENSOR

K - TIPO K
J - TIPO J
T - TIPO T
E - TIPO E
N - TIPO N
R - TIPO R
S - TIPO S
R - TIPO R
X - OUTROS PARA SENSOR DUPLO:
DUPLICAR A LETRA. EX.: "KK"

3

CLASSE

S - STANDARD
E - ESPECIAL

4

BITOLA DO FIO

08 - 3,26mm/
8 AWG
14 - 1,63mm/
14 AWG
16 - 1,29mm/
16 AWG
24 - 0,51mm/
24 AWG*
27 - 0,35mm/
27 AWG**
* PARA SENSOR TIPO S, R, B
** PARA SENSOR TIPO S, R

5

CABEÇOTE

000 - S/
CABEÇOTE
1 - KSC
2 - KNC
3 - EXD
(ALUMÍNIO)
4 - EXD (INOX)
5 - KM
6 - KNN
7 - KNP-L
8 - KPP
111 - OUTROS

6

CONEXÃO AO CONDUITE

PC - PRENSA CABO
12N - 1/2"NPT
34N - 3/4"NPT
38 - 3/8"BSP
12B - 1/2"BSP
111 - OUTROS

7

TUBO DE PROTEÇÃO

610 - CERÂMICO TIPO 610
710 - CERÂMICO TIPO 710
*ACRESCENTAR "D" PARA DUPLA PROTEÇÃO
EX.: "610D"

8

TIPO DE CONEXÃO AO PROCESSO

RF - ROSCA FIXA
BA - BUCIM AJUSTÁVEL
BR - BUCIM REAJUSTÁVEL
FA - FLANGE AJUSTÁVEL
FF - FLANGE FIXA (INDICAR DIMENSÃO NO CAMPO 09)

9

CONEXÃO AO PROCESSO

000 - SEM CONEXÃO
12B - 1/2"BSP
14B - 1/4"BSP
18B - 1/8"BSP
34B - 3/4"BSP
38B - 3/8"BSP
12N - 1/2"NPT
14N - 1/4"NPT
18N - 1/8"NPT
34N - 3/4"NPT
38N - 3/8"NPT
111 - OUTROS

10

MATERIAL DA CONEXÃO

000 - S/
CONEXÃO
303 - INOX 303
304 - INOX 304
316 - INOX 316
500 - LATÃO
111 - OUTROS

11

DIMENSÃO "U"

ESPECIFICAR EM mm

12

DIMENSÃO "T" ou "H"

ESPECIFICAR EM mm

13

UNIDADE SELADORA

000 - S/
UNIDADE SELADORA
US - UNIDADE SELADORA PARA CABEÇOTE À PROVA DE TEMPO
111 - OUTROS

14

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

000 - S/
CALIBRAÇÃO
RBC - CALIBRAÇÃO RBC/INMETRO
RAS - CALIBRAÇÃO RASTREADA AO INMETRO

LABORATÓRIO
SALCAS DE
CALIBRAÇÃO

PARA CASOS ESPECIAIS, ENVIAR DESENHOS COM ALTERAÇÕES