


Termopar Isolação Mineral Série TM-200

Série TM - 223

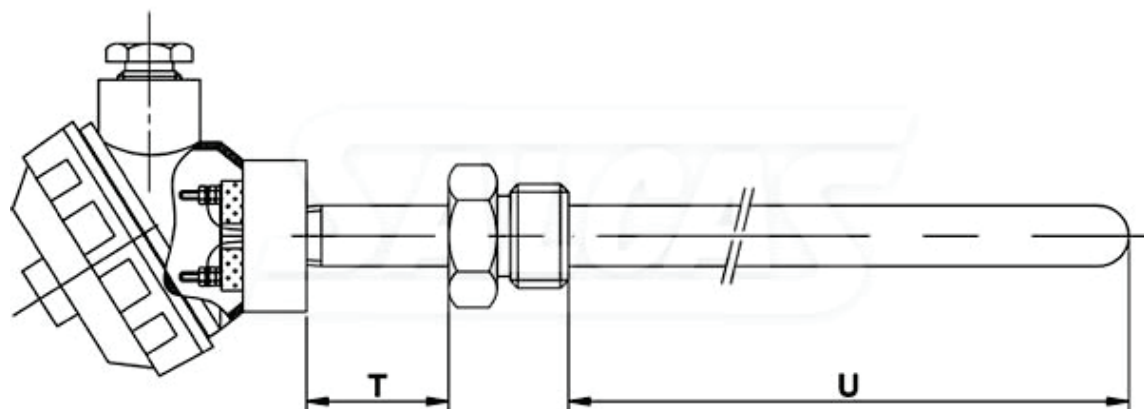

1 SÉRIE ESPECIFICAR CONFORME NÚMERO DA SÉRIE	2 SENSOR K - TIPO K J - TIPO J T - TIPO T E - TIPO E N - TIPO N R - TIPO R S - TIPO S R - TIPO R X - OUTROS PARA SENSOR DUPLO: DUPLICAR A LETRA. EX.: "KK"	3 CLASSE S - STANDARD E - ESPECIAL	4 JUNTA DE MEDIÇÃO I - ISOLADA A - ATERRADA E - EXPOSTA	5 DIÂMETRO DA BAINHA 15 - 1,5 mm* 30 - 3,0 mm 45 - 4,5 mm 60 - 6,0 mm 80 - 8,0 mm 111 - OUTROS * SOMENTE MINERAL SIMPLES	6 MATERIAL DA BAINHA 304 - INOX 304 310 - INOX 310 316 - INOX 316 446 - AÇO CROMO 600 - INCONEL 600 111 - OUTROS	7 CABEÇOTE 000 - S/ CABEÇOTE 1 - KSC 2 - KNC 3 - EXD (ALUMÍNIO) 4 - EXD (INOX) 5 - KM 6 - KNN 7 - KNP-L 8 - KPP 111 - OUTROS	8 CONEXÃO AO CONDUITE PC - PRENSA CABO 12N - 1/2" NPT 34N - 3/4" NPT 12B - 1/2" BSP 38B - 3/8" BSP
9 TUBO DE PROTEÇÃO 101 - FERRO PRETO 304 - INOX 304 310 - INOX 310 316 - INOX 316 446 - AÇO CROMO 600 - INCONEL 600	10 TIPO DE CONEXÃO AO PROCESSO RF - ROSCA FIXA BA - BUCIM AJUSTÁVEL BR - BUCIM REAJUSTÁVEL FA - FLANGE AJUSTÁVEL FF - FLANGE FIXA	11 CONEXÃO AO PROCESSO 000 - SEM CONEXÃO 12B - 1/2"BSP 14B - 1/4"BSP 18B - 1/8"BSP 34B - 3/4"BSP 38B - 3/8"BSP 12N - 1/2"NPT 14N - 1/4"NPT 18N - 1/8"NPT 34N - 3/4"NPT 38N - 3/8"NPT 111 - OUTROS	12 MATERIAL DA CONEXÃO 000 - S/ CONEXÃO 303 - INOX 303 304 - INOX 304 316 - INOX 316 500 - LATÃO 111 - OUTROS	13 DIMENSÃO "U" ESPECIFICAR EM mm	14 DIMENSÃO "T" ESPECIFICAR EM mm	15 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO 000- S/ CALIBRAÇÃO RBC - CALIBRAÇÃO RBC/INMETRO RAS - CALIBRAÇÃO RASTREADA AO INMETRO LABORATÓRIO SALCAS DE CALIBRAÇÃO	

PARA CASOS ESPECIAIS, ENVIAR DESENHOS COM ALTERAÇÕES