
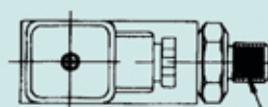



PRESSOSTATOS SPDC

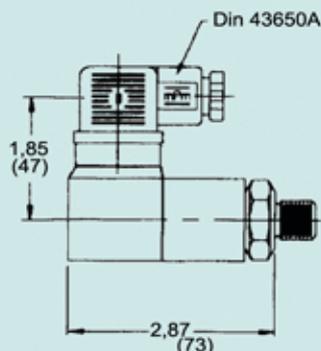

Tipos de rosca:
Veja em "como comprar"

Os pressostatos da série SPDC são robustos, compactos e projetados para operar em ambientes críticos em diversas situações de pressões.

Através de seu avançado sistema de molas internas, permite um ajuste preciso em qualquer ponto da faixa de pressão. Por exemplo o modelo 3, possui faixa de 26 a 365 bar. Se ajustar o ponto de ajuste (set point) em 50 bar ou em 300 bar, ambos serão precisos.

Ideal para uso com óleo hidráulico em unidades e sistemas hidráulicos em geral.

Especificações técnicas

Dados elétricos	5A 12/24 VDC - 125 VAC / 3A 250 VAC
Faixas de ajuste	de 1 a 366 bar (15 a 5.500 psi) - vide tabela abaixo
Pressão máx. de operação	600 bar (9.000 psi) / Fator de segurança 2:1
Faixa de temperatura	- 40°C a + 80°C (média ambiente)
Tipo do chaveamento	Microswitch
Vida útil	1.000.000 de ciclos
Repetibilidade	+/- 2% à 20°C Ambiente
Material do corpo	Aço zincado (Inox 316 opcional)
Grau de proteção	IP 65 DIN 43650A / Terminais IP 60
Material do diafragma	Buna-N (opcional em EPDM e Viton)
Peso	230 g

Faixas de ajuste

Modelo	Faixas de pressão	
	Bar	PSI
1	1 - 16	15 - 240
2	3 - 33	50 - 500
3	26 - 366	400 - 5500